

BS系列标准英国母线入式 Standard执行标准BS2693-1, IEC60644、IEC60282-1 (2005) 标准  
**E=254(mm)** Voltage 电压等级:3.6KVAC Current 电流:from 50A to 400A Breaking Current 分断电流  $I_b$  50KA




Type 型号规格	Ampere 电流 (A)	Voltage 电压(KV)	$\Phi D \times E$ = Diameter 尺寸(mm)	Power Loss 功耗 W	$I^2t$ @3.6KV 熔断 $I^2t$ A <sup>2</sup> S	with striker 撞击器类型	Weight 重 Kg/1
WDFHO-50A/3.6KV	50A	3.6KV	$\Phi 51 \times 254$	23	16000	火药式 HO=80N	2.8kg
WDFHO-63A/3.6KV	63A	3.6KV	$\Phi 51 \times 254$	31	25000	火药式 HO=80N	2.8kg
WDFHO-80A/3.6KV	80A	3.6KV	$\Phi 51 \times 254$	36	29000	火药式 HO=80N	2.8kg
WDFHO-100A/3.6KV	100A	3.6KV	$\Phi 51 \times 254$	39	65000	火药式 HO=80N	2.8kg
WDFHO-125A/3.6KV	125A	3.6KV	$\Phi 51 \times 254$	44	115000	火药式 HO=80N	2.8kg
WDFDO-50A/3.6KV	50A	3.6KV	$\Phi 51 \times 254$	23	16000	弹簧式 DO=50N	2.8kg
WDFDO-63A/3.6KV	63A	3.6KV	$\Phi 51 \times 254$	31	25000	弹簧式 DO=50N	2.8kg
WDFDO-80A/3.6KV	80A	3.6KV	$\Phi 51 \times 254$	36	29000	弹簧式 DO=50N	2.8kg
WDFDO-100A/3.6KV	100A	3.6KV	$\Phi 51 \times 254$	39	65000	弹簧式 DO=50N	2.8kg
WDFDO-125A/3.6KV	125A	3.6KV	$\Phi 51 \times 254$	44	115000	弹簧式 DO=50N	2.8kg
WFFHO-125A/3.6KV	125A	3.6KV	$\Phi 76 \times 254$	48	103000	火药式 HO=80N	3.9kg
WFFHO-160A/3.6KV	160A	3.6KV	$\Phi 76 \times 254$	46	295000	火药式 HO=80N	3.9kg
WFFHO-200A/3.6KV	200A	3.6KV	$\Phi 76 \times 254$	54	559000	火药式 HO=80N	3.9kg
WFFDO-125A/3.6KV	125A	3.6KV	$\Phi 76 \times 254$	48	103000	弹簧式 DO=50N	3.9kg
WFFDO-160A/3.6KV	160A	3.6KV	$\Phi 76 \times 254$	46	295000	弹簧式 DO=50N	3.9kg
WFFDO-200A/3.6KV	200A	3.6KV	$\Phi 76 \times 254$	54	559000	弹簧式 DO=50N	3.9kg
WKFHO2-250A/3.6KV	250A	3.6KV	$2 \times \Phi 76 \times 254$	61	1414000	火药式 HO=80N	7.8kg
WKFHO2-315A/3.6KV	315A	3.6KV	$2 \times \Phi 76 \times 254$	70	2828000	火药式 HO=80N	7.8kg
WKFHO2-355A/3.6KV	355A	3.6KV	$2 \times \Phi 76 \times 254$	89	3165000	火药式 HO=80N	7.8kg
WKFHO2-400A/3.6KV	400A	3.6KV	$2 \times \Phi 76 \times 254$	100	4876000	火药式 HO=80N	7.8kg
WKFDO2-250A/3.6KV	250A	3.6KV	$2 \times \Phi 76 \times 254$	61	1414000	弹簧式 DO=50N	7.8kg
WKFDO2-315A/3.6KV	315A	3.6KV	$2 \times \Phi 76 \times 254$	70	2828000	弹簧式 DO=50N	7.8kg
WKFDO2-355A/3.6KV	355A	3.6KV	$2 \times \Phi 76 \times 254$	89	3165000	弹簧式 DO=50N	7.8kg
WKFDO2-400A/3.6KV	400A	3.6KV	$2 \times \Phi 76 \times 254$	100	4876000	弹簧式 DO=50N	7.8kg



BS系列标准英国母线入式 Standard执行标准BS2693-1, IEC60644、IEC60282-1 (2005) 标准

**E=254(mm)** Voltage 电压等级:3.6KVAC Current 电流:from 50A to 400A Breaking Current 分断电流  $I_b$  50KA

Dimensions 安装尺寸 (mm):

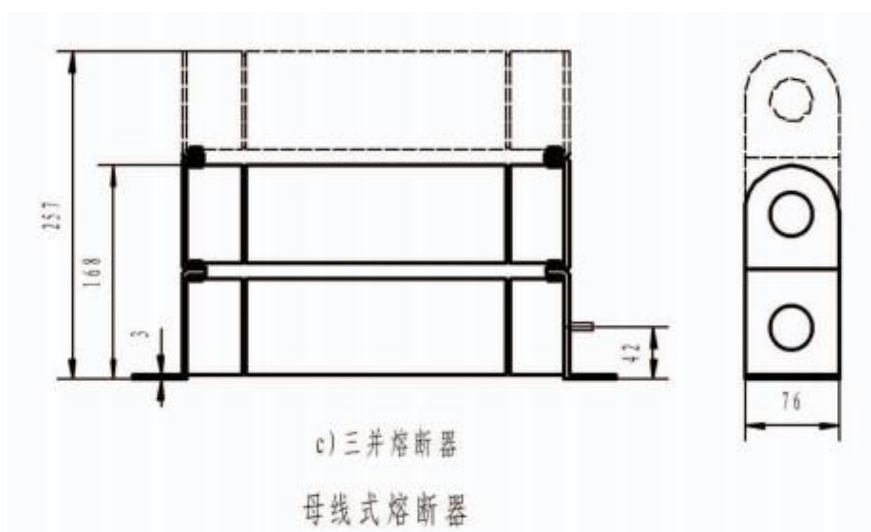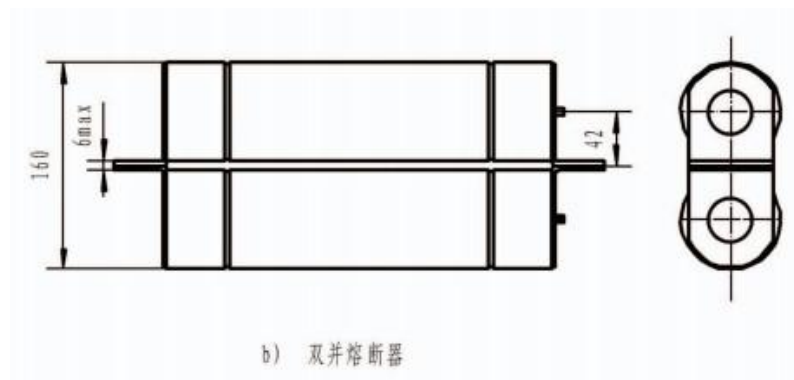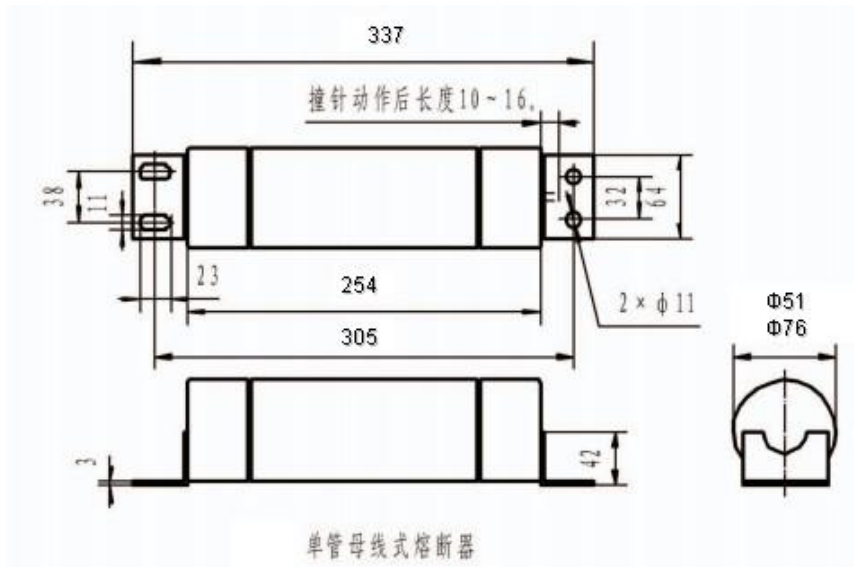

BS系列标准英国母线入式 Standard执行标准BS2693-1, IEC60644、IEC60282-1 (2005) 标准




E=403(mm) Voltage电压等级:7.2KVAC Current电流:from 25A to 315A Breaking Current 分断电流 $I_1$  50KA

Type 型号规格	Ampere 电流 (A)	Voltage 电压(KV)	$\Phi D \times E$ = Diameter 尺寸(mm)	Power Loss 功耗 W	$I^2t$ @7.2KV 熔断 $I^2t$ A <sup>2</sup> S	with striker 撞击器类型	Weight 重量 Kg/1
WFNHO-25A/7.2KV	25A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	13	5370	火药式 HO=80N	4.2kg
WFNHO-31.5A/7.2KV	31.5A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	18	8325	火药式 HO=80N	4.2kg
WFNHO-40A/7.2KV	40A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	25	12903	火药式 HO=80N	4.2kg
WFNHO-50A/7.2KV	50A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	34	20000	火药式 HO=80N	4.2kg
WFNHO-63A/7.2KV V	63A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	47	31000	火药式 HO=80N	4.2kg
WFNHO-80A/7.2KV	80A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	56	36000	火药式 HO=80N	4.2kg
WFNHO-100A/7.2KV	100A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	60	80000	火药式 HO=80N	4.2kg
WFNHO-125A/7.2KV	125A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	68	143500	火药式 HO=80N	4.2kg
WFNHO-160A/7.2KV	160A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	71	366000	火药式 HO=80N	4.2kg
WFNDO-25A/7.2KV	25A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	13	5370	弹簧式 DO=50N	4.2kg
WFNDO-31.5A/7.2KV	31.5A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	18	8325	弹簧式 DO=50N	4.2kg
WFNDO-40A/7.2KV	40A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	25	12903	弹簧式 DO=50N	4.2kg
WFNDO-50A/7.2KV	50A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	34	20000	弹簧式 DO=50N	4.2kg
WFNDO-63A/7.2KV V	63A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	47	31000	弹簧式 DO=50N	4.2kg
WFNDO-80A/7.2KV	80A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	56	36000	弹簧式 DO=50N	4.2kg
WFNDO-100A/7.2KV	100A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	60	80000	弹簧式 DO=50N	4.2kg
WFNDO-125A/7.2KV	125A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	68	143500	弹簧式 DO=50N	4.2kg
WFNDO-160A/7.2KV	160A	7.2KV	$\Phi 76 \times 403$	71	366000	弹簧式 DO=50N	4.2kg
WFNHO2-200A/7.2KV	200A	7.2KV	2* $\Phi 76 \times 403$	83	690000	火药式 HO=80N	8.4kg
WFNHO2-224A/7.2KV	224A	7.2KV	2* $\Phi 76 \times 403$	88	824000	火药式 HO=80N	8.4kg
WFNHO2-250A/7.2KV	250A	7.2KV	2* $\Phi 76 \times 403$	92	1750000	火药式 HO=80N	8.4kg
WFNDO2-315A/7.2KV	315A	7.2KV	2* $\Phi 76 \times 403$	107	3504000	火药式 HO=80N	8.4kg
WFNDO2-200A/7.2KV	200A	7.2KV	2* $\Phi 76 \times 403$	83	690000	弹簧式 DO=50N	8.4kg
WFNDO2-224A/7.2KV	224A	7.2KV	2* $\Phi 76 \times 403$	88	824000	弹簧式 DO=50N	8.4kg
WFNDO2-250A/7.2KV	250A	7.2KV	2* $\Phi 76 \times 403$	92	1750000	弹簧式 DO=50N	8.4kg
WFNDO2-315A/7.2KV	315A	7.2KV	2* $\Phi 76 \times 403$	107	3504000	弹簧式 DO=50N	8.4kg



**BS**系列标准英国母线入式 Standard执行标准BS2693-1, IEC60644、IEC60282-1 (2005) 标准  
**E=403(mm)** Voltage电压等级:7.2KVAC Current电流:from 25A to 315A Breaking Current 分断电流 $I_b$  50KA

Dimensions 安装尺寸 (mm):

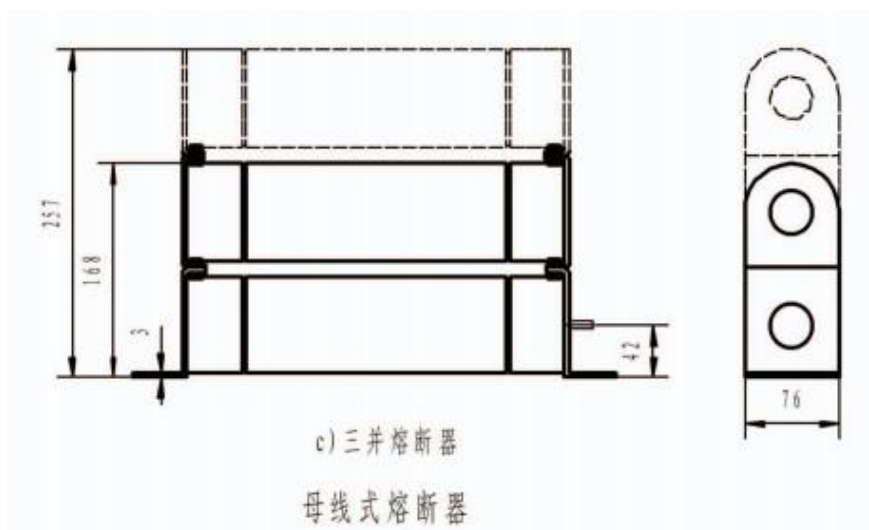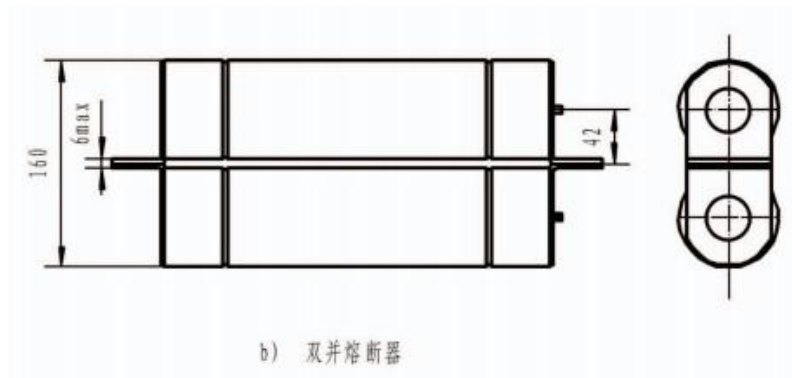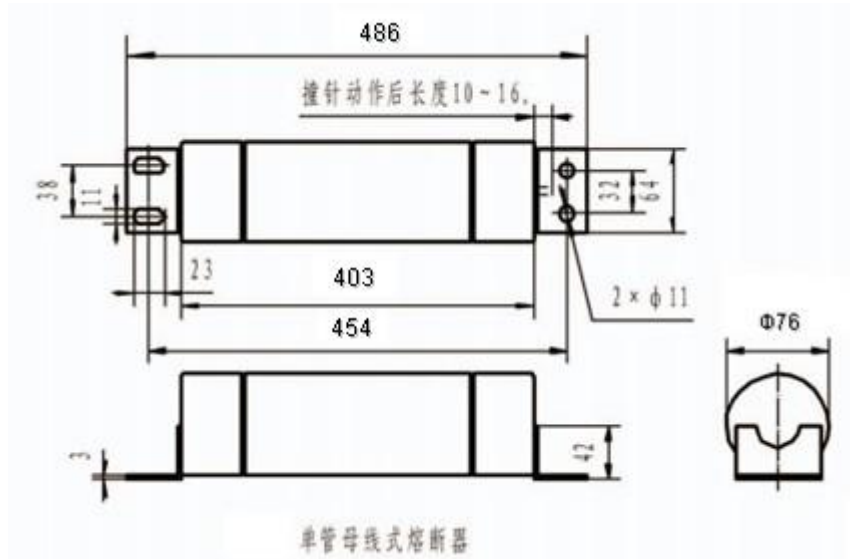

BS系列标准英国母线入式 Standard执行标准BS2693-1, IEC60644、IEC60282-1 (2005) 标准

E=600(mm) Voltage电压等级:12KVAC Current电流:from 25A to 224A Breaking Current 分断电流 $I_b$  50KA




Type 型号规格	Ampere 电流 (A)	Voltage 电压(KV)	$\Phi D \times E$ = Diameter 尺寸(mm)	Power Loss 功耗 W	$I^2t$ @12KV 熔断 $I^2t$ A <sup>2</sup> S	with striker 撞击器类型	Weight 重量 Kg/1
WFXHO-25A/12KV	25A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	15	7518	火药式 HO=80N	6.5kg
WFXHO-31.5A/12KV	31.5A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	20	11655	火药式 HO=80N	6.5kg
WFXHO-40A/12KV	40A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	28	18064	火药式 HO=80N	6.5kg
WFXHO-50A/12KV	50A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	38	28000	火药式 HO=80N	6.5kg
WFXHO-63A/12KV V	63A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	52	43400	火药式 HO=80N	6.5kg
WFXHO-80A/12KV	80A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	62	50400	火药式 HO=80N	6.5kg
WFXHO-100A/12KV	100A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	66	112000	火药式 HO=80N	6.5kg
WFXHO-125A/12KV	125A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	75	200900	火药式 HO=80N	6.5kg
WFXDO-25A/12KV	25A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	15	7518	弹簧式 DO=50N	6.5kg
WFXDO-31.5A/12KV	31.5A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	20	11655	弹簧式 DO=50N	6.5kg
WFXDO-40A/12KV	40A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	28	18064	弹簧式 DO=50N	6.5kg
WFXDO-50A/12KV	50A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	38	28000	弹簧式 DO=50N	6.5kg
WFXDO-63A/12KV V	63A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	52	43400	弹簧式 DO=50N	6.5kg
WFXDO-80A/12KV	80A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	62	50400	弹簧式 DO=50N	6.5kg
WFXDO-100A/12KV	100A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	66	112000	弹簧式 DO=50N	6.5kg
WFXDO-125A/12KV	125A	12KV	$\Phi 76 \times 600$	75	200900	弹簧式 DO=50N	6.5kg
WFXHO2-160A/12KV	160A	12KV	$2 \times \Phi 76 \times 600$	92	966000	火药式 HO=80N	13kg
WFXHO2-200A/12KV	200A	12KV	$2 \times \Phi 76 \times 600$	97	1153600	火药式 HO=80N	13kg
WFXHO2-224A/12KV	224A	12KV	$2 \times \Phi 76 \times 600$	100	2450000	火药式 HO=80N	13kg
WFXDO2-160A/12KV	160A	12KV	$2 \times \Phi 76 \times 600$	92	966000	弹簧式 DO=50N	13kg
WFXDO2-200A/12KV	200A	12KV	$2 \times \Phi 76 \times 600$	97	1153600	弹簧式 DO=50N	13kg
WFXDO2-224A/12KV	224A	12KV	$2 \times \Phi 76 \times 600$	100	2450000	弹簧式 DO=50N	13kg



BS系列标准英国母线入式 Standard执行标准BS2693-1, IEC60644、IEC60282-1 (2005) 标准

E=600(mm) Voltage电压等级:12KVAC Current电流:from 25A to 224A Breaking Current 分断电流 $I_b$  50KA

Dimensions 安装尺寸 (mm):

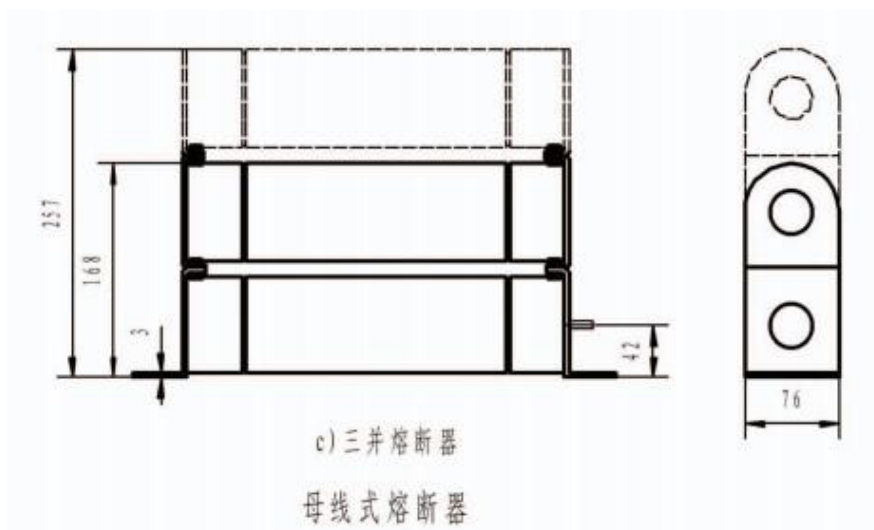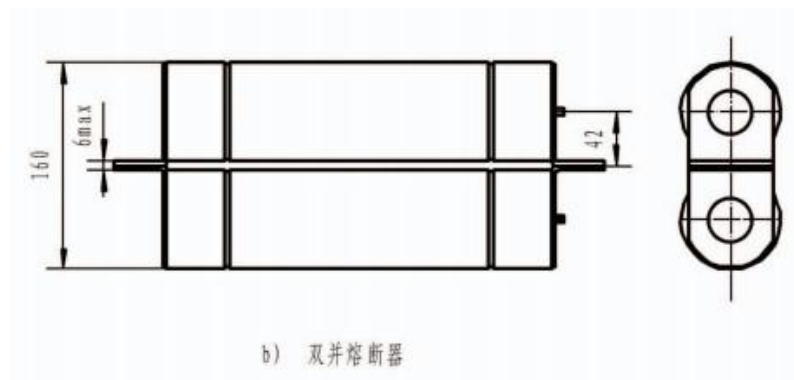
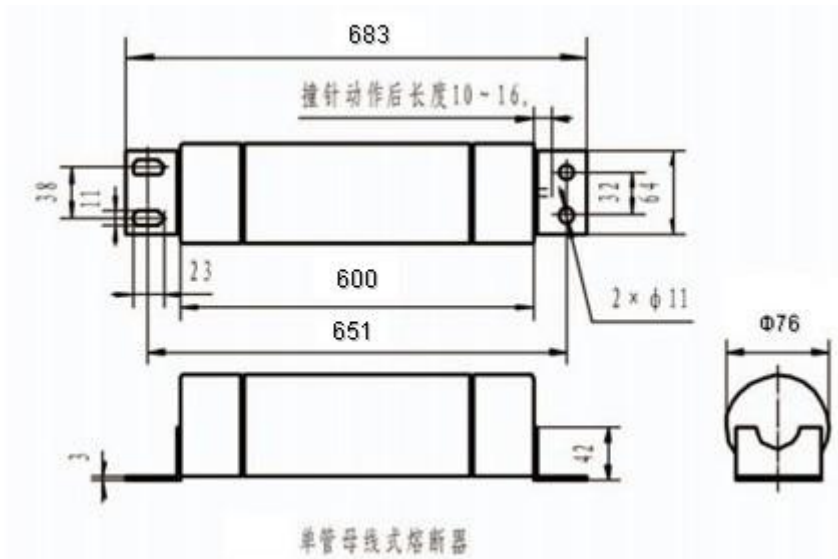




BS 系列标准英国母线入式 Standard 执行标准 BS2693-1, IEC60644、IEC60282-1 (2005) 标准

Voltage 电压: **3.6KV~7.2KV~12KVAC** Current 电流: from 25A to 400A Breaking Current 分断电流  $I_b$  50KA



Time-Current Characteristics 时间-电流特性曲线图

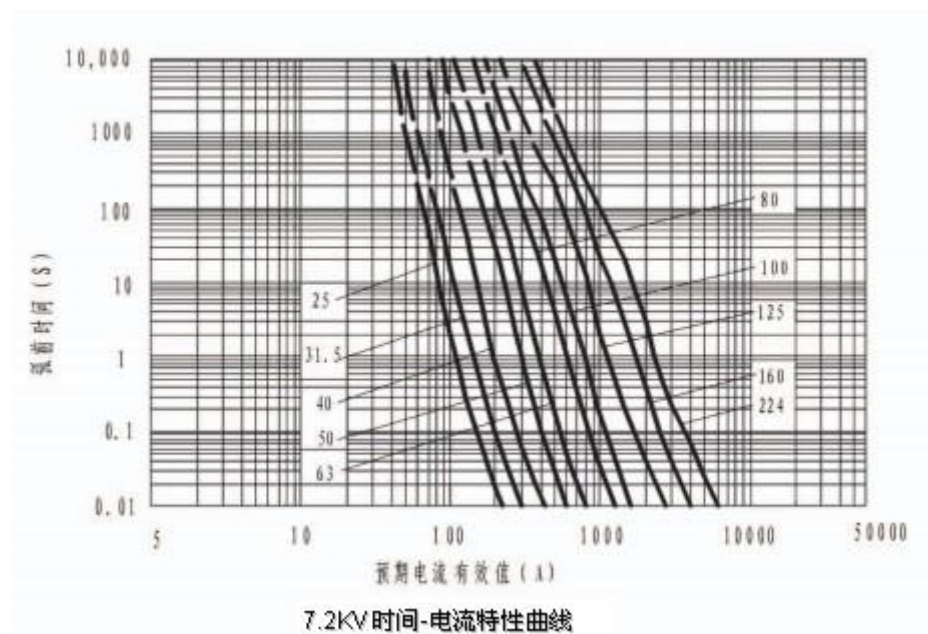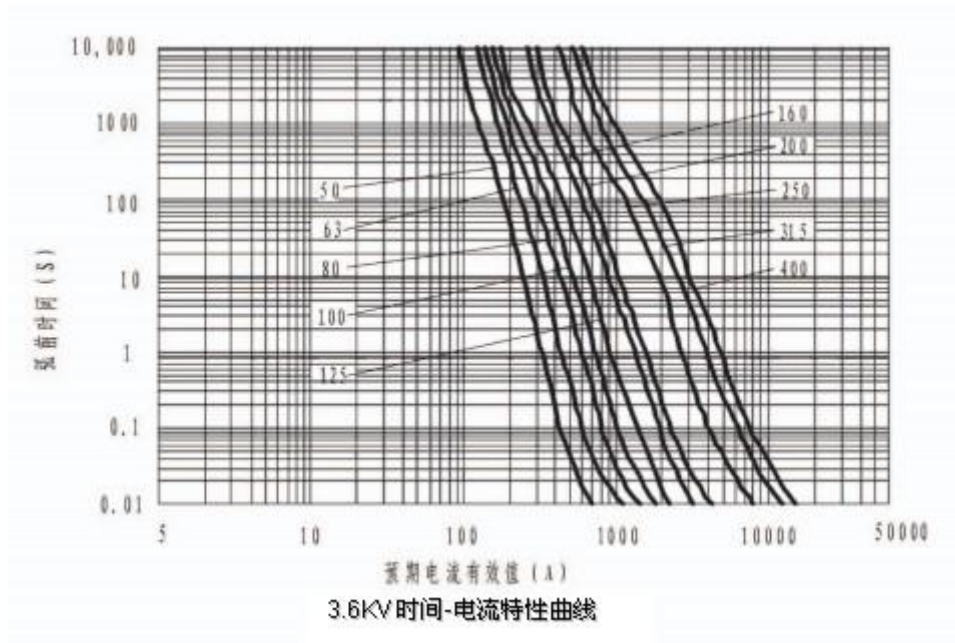

BS 系列标准英国母线入式 Standard 执行标准 BS2693-1, IEC60644、IEC60282-1 (2005) 标准

Voltage 电压: **3.6KV~7.2KV~12KVAC** Current 电流: from 25A to 400A Breaking Current 分断电流  $I_b$  50KA

Time-Current Characteristics 时间-电流特性曲线图

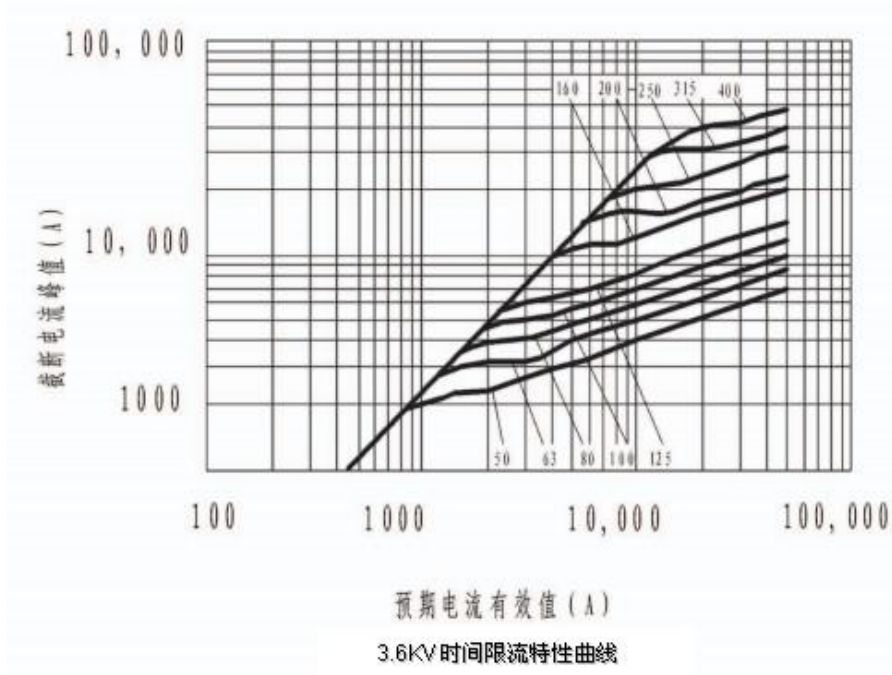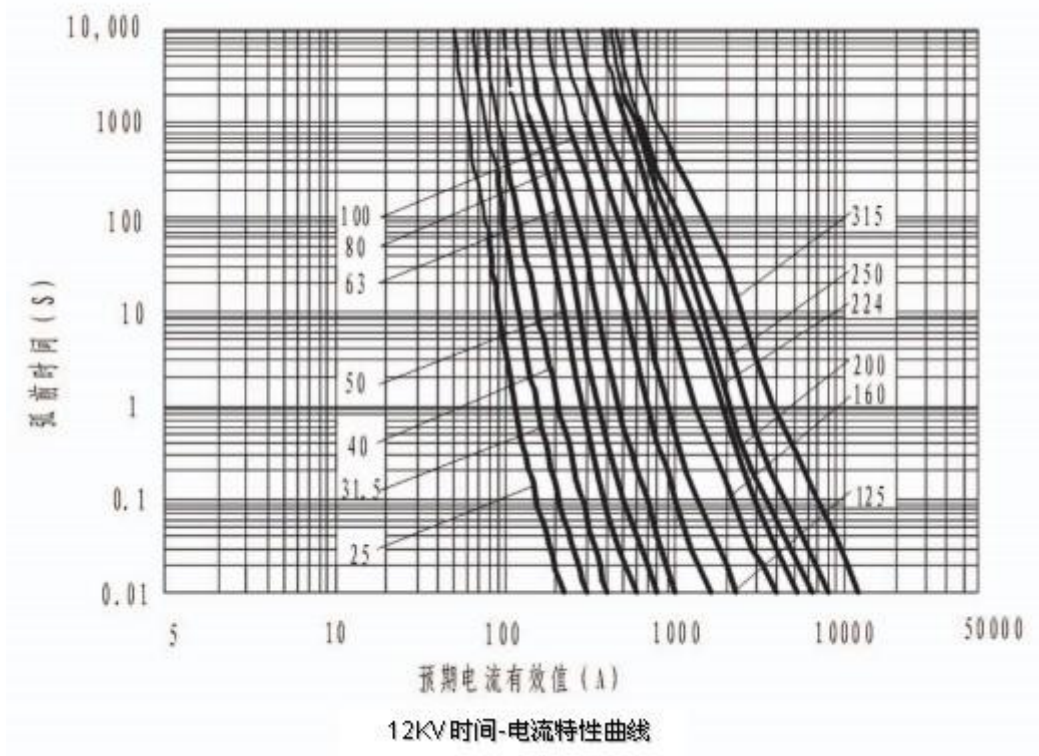



BS 系列标准英国母线入式 Standard 执行标准 BS2693-1, IEC60644、IEC60282-1 (2005) 标准

Voltage 电压: **3.6KV~7.2KV~12KVAC** Current 电流: from 25A to 400A Breaking Current 分断电流  $I_b$  50KA

Time-Current Characteristics 时间电流特性曲线图

