


## 熔断器隔离开关介绍 Product Introduction



- 产品符合IEC60947标准
- 固定式安装方式
- 级数：单极
- 分为二种额定电流
- KTL系列熔断器式隔离开关适用于交流50(60) Hz、额定电压至660V、额定电流至250A的的电路中。用作电源开关、隔离开关和应急开关、并作交流电路保护之用。

Size 型号	产品描述 Description
KTL00-1/9 单极	NH000、NH00、KH000、KH00、KHD000、KHD00 交直流熔断器；开关额定电流 160A；固定式安装。
KTL1-1/9 单极	NH0、NH1、KH0、KH1、KHD0、KHD1 交直流熔断器；开关额定电流 250A；固定式安装。

## 尺寸 Dimensions (mm)

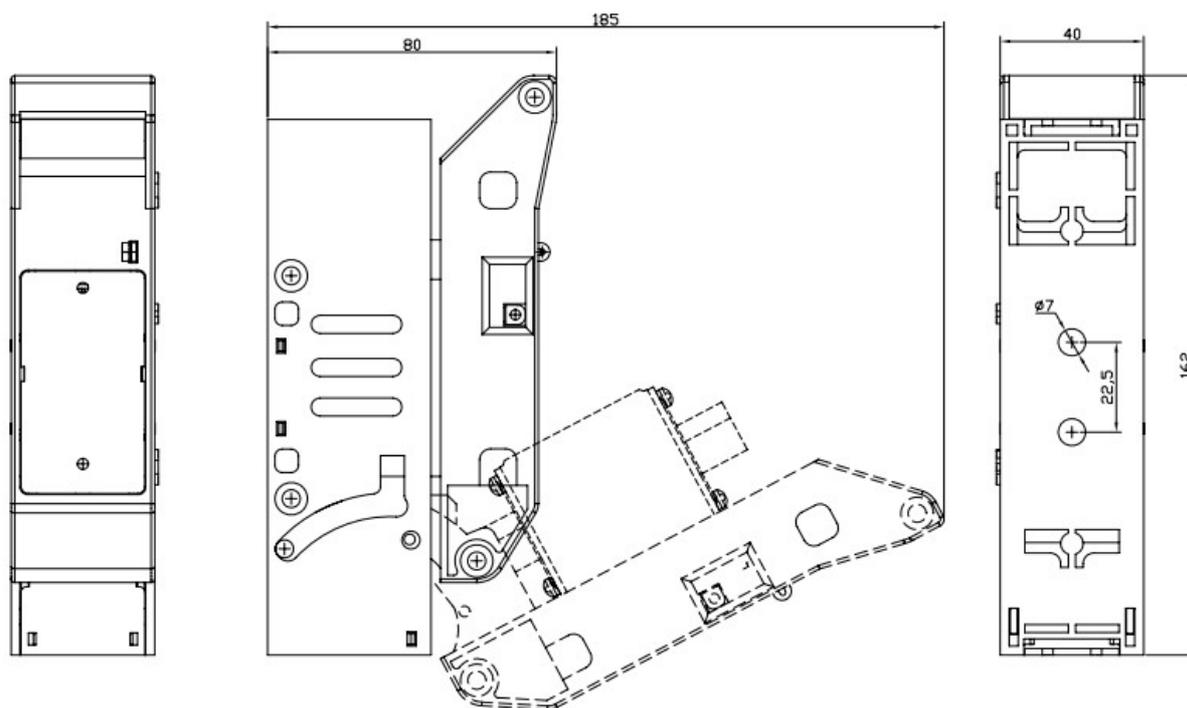


KTL00-1/9-160A型隔离开关单极安装示意图



## 熔断器隔离开关介绍 Product Introduction

## 尺寸 Dimensions (mm)

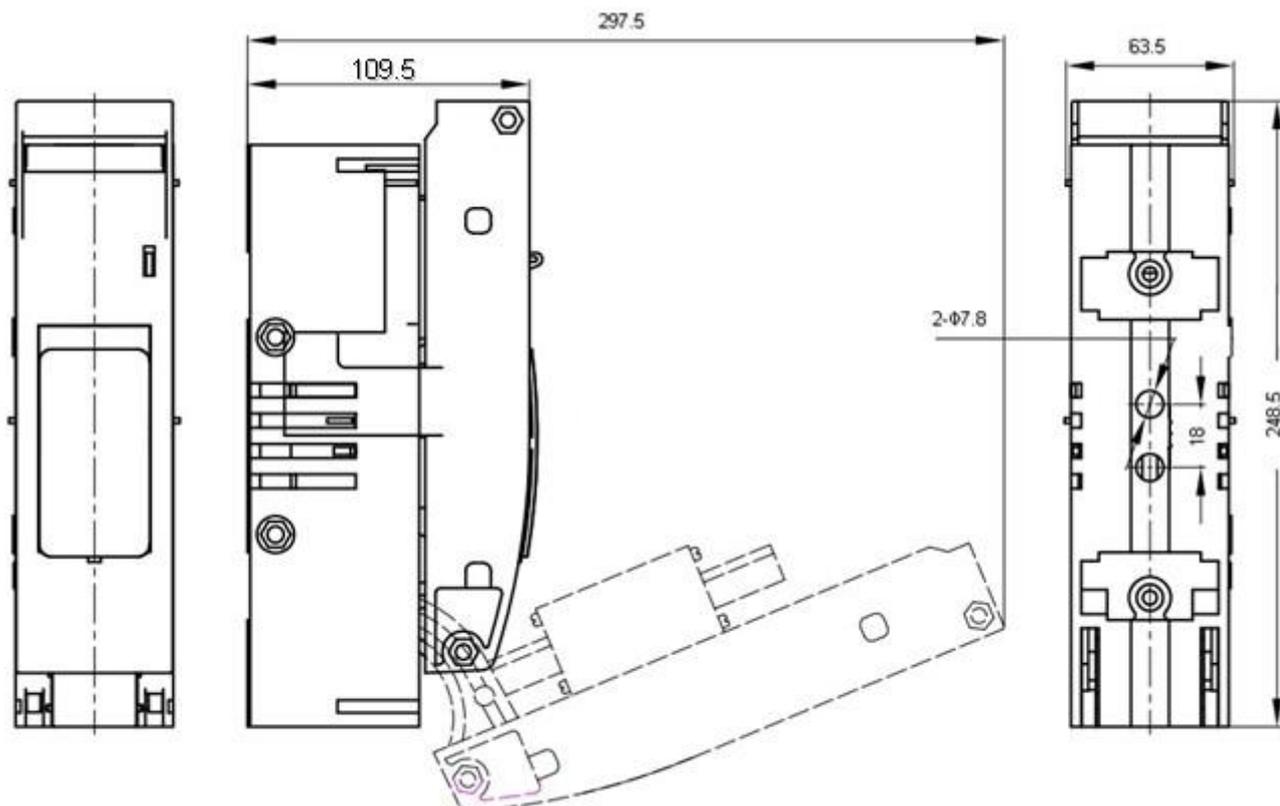

KTL1-1/9-250A型隔离开关单极安装示意图




## 熔断器隔离开关介绍 Product Introduction



- 产品符合IEC60947标准
- 固定式安装方式
- 级数：3极
- 分为四种额定电流
- KTL系列熔断器式隔离开关适用于交流50(60) Hz、额定电压至660V、额定电流至1250A的的电路中。用作电源开关、隔离开关和应急开关、并作交流电路保护之用。


Size型号	产品描述 Description
KTL00-3/9	装 NH000 和 NH00 熔断器；开关额定电流 160A；固定式安装。
KTL1-3/9	装 NH0 和 NH1 熔断器；开关额定电流 250A；固定式安装。
KTL2-3/9	装 NH1 和 NH2 熔断器；开关额定电流 400A；固定式安装。
KTL3-3/9	装 NH2 和 NH3 熔断器；开关额定电流 630A；固定式安装。
KTL4a-3/9	装 NH4a 熔断器；开关额定电流 1250A；固定式安装。

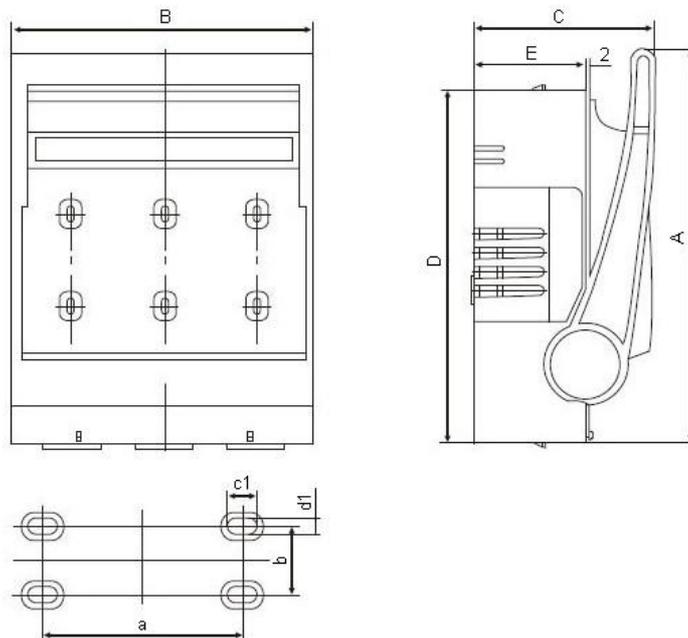

Size 型号	尺寸 Dimensions (mm)								
	A	B	C	D	E	a	b	c1	d1
KTL00-3/9	184	105	88	160	43	73	25	9.6	6.6
KTL1-3/9	268	184	116	230	66	115	50	26	11
KTL2-3/9	285	210	129	256	81	140	50	21	11
KTL3-3/9	328	250	138	315	86	150	50	Φ24	Φ24

## 熔断器隔离开关介绍 Product Introduction

熔断器外形尺寸图 Outline and installation size

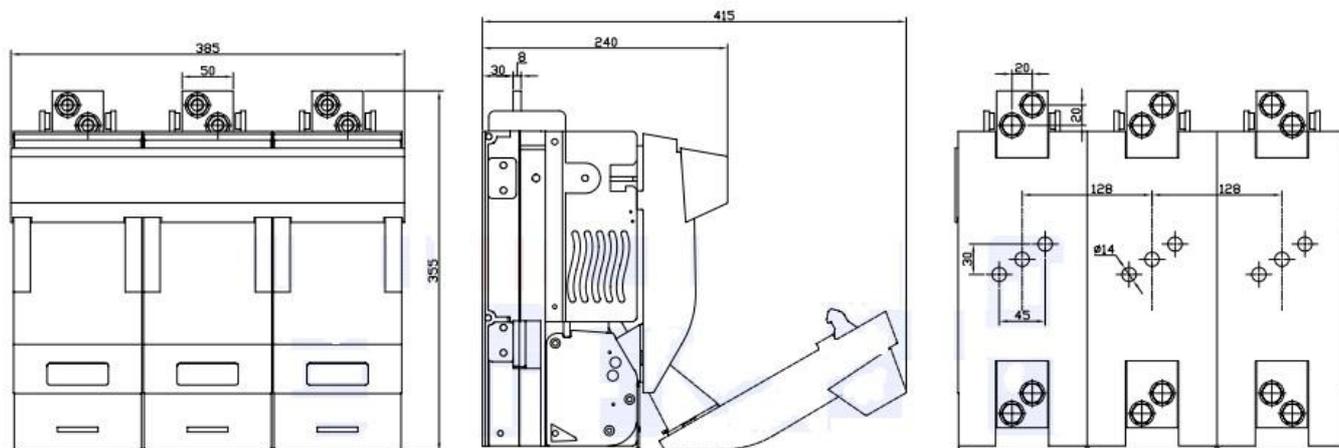

KTL4a-3/9熔断器隔离开关示意图



KTL4A-3/9 熔断器隔离开关

## 熔断器隔离开关介绍 Product Introduction

Size 图号	Catalog Numbers 订货号	Designation Type 型号规格	Electrical Characteristics 电气特性			
			Ampere Rating 电流 (A)	Rating Voltage 电压(V)	三极 3 pole	Weight 重量 Kg/pcs
	6NP4070-0CA01	KLT00-3/9-160A 配NH000、NH00 熔断器 固定式安装	160A	690VAC 440DC	3极	0.75
	6NP4270-0CA01	KLT1-3/9-250A 配NH0、NH1 熔断器 固定式安装	250A	690VAC 440DC	3极	2.45
	6NP4370-0CA01	KLT2-3/9-400A 配NH1、NH2 熔断器 固定式安装	400A	690VAC 440DC	3极	3.6
	6NP4470-0CA01	KLT3-3/9-630A 配NH2、NH3 熔断器 固定式安装	630A	690VAC 440DC	3极	5.0
	6NP4570-0CA01	KLT4a-3/9-1250A 配NH4a 熔断器 固定式安装	1250A	690VAC 440DC	3极	11.5